

# 日医標準レセプトソフト クラウド版 プロキシサーバー設定手順

ベンダー向け

2019年7月1日

日本医師会 ORCA 管理機構株式会社

## 目次

1	概要 .....	2
2	ソフト型 VPN 向けプロキシサーバー情報 .....	2
2.1	プロキシサーバーの条件 .....	2
2.2	Windows (Windows 10) .....	3
2.3	monsiaj .....	4
2.4	glclient2 .....	5
2.5	VPN OFF の場合 .....	5
3	ルータ型 VPN 向けプロキシサーバー情報 .....	6
3.1	プロキシサーバーの条件 .....	6
3.2	Windows (Windows 10) .....	7
3.3	monsiaj .....	8
3.4	glclient2 .....	9
3.5	VPN OFF の場合 .....	9

# 1 概要

---

VPN 接続時に必要なサイトへアクセスするための設定を行います。

## 2 ソフト型 VPN 向けプロキシサーバー情報

---

ホスト	ポート
172.16.2.29	8080

プロキシ除外サイトに `orca.med.or.jp` を指定する。

### 2.1 プロキシサーバーの条件

- `http/https` を許可
- `.orca.med.or.jp` へのサイトアクセスのみ許可

## 2.2 Windows (Windows 10)

設定の VPN から接続設定の詳細を選択し VPN のプロキシ設定から手動設定を「オン」にし以下を入力し保存を押します。

- アドレス 「172.16.2.29」
- ポート 「8080」
- 次のエントリで始まるアドレス以外にプロキシサーバーを使います。エントリを区切るにはセミコロン(;)を使います。 「\*.orcamo.jp」



← 設定

orcamo vpn

### VPN プロキシ設定

これらの設定は、この VPN 接続だけに適用されます。

手動セットアップ

アドレス  ポート

次のエントリで始まるアドレス以外にプロキシ サーバーを使います。エントリを区切るにはセミコロン (;) を使います。

ローカル (イントラネット) のアドレスにはプロキシ サーバーを使わない


質問がありますか?  
[ヘルプを表示](#)

## 2.3 monsiaj

Windows の VPN 接続時に設定されるプロキシサーバーは Java には反映されないため、個別に設定します。

monsiaj ランチャーの追加システムプロパティに以下を追加します。

```
http.proxyHost=172.16.2.29
http.proxyPort=8080
http.nonProxyHosts=*.orcamo.jp
```

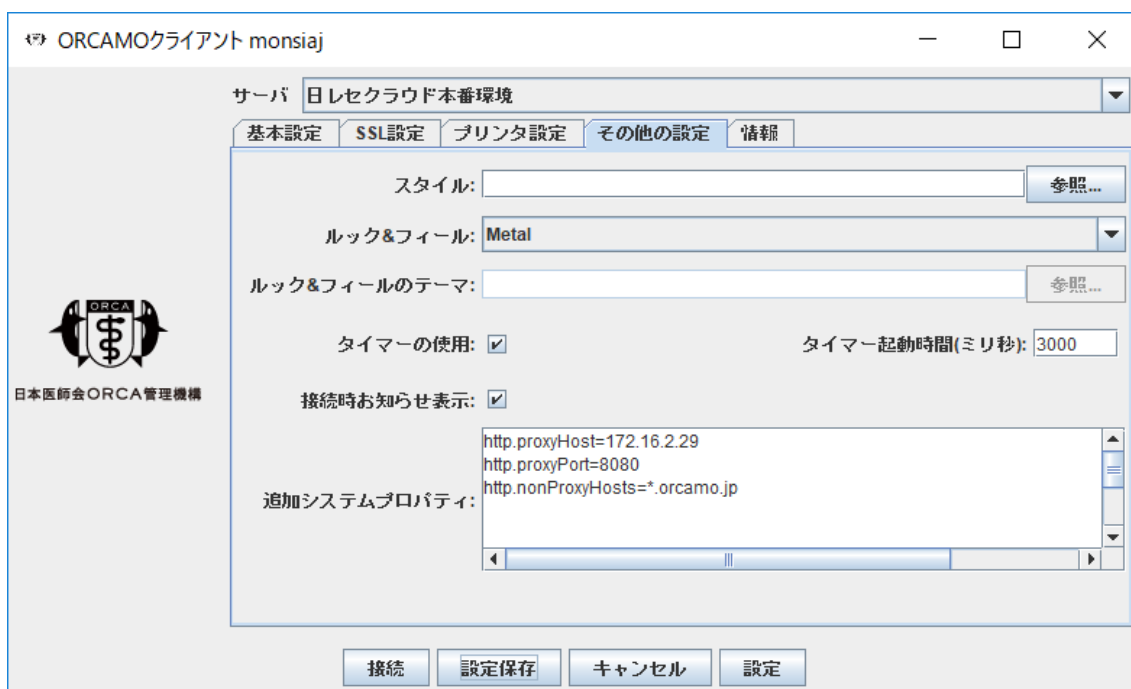

monsiaj 追加システムプロパティ

## 2.4 glclient2

以下の内容を環境変数として登録してください。

```
export http_proxy=http://172.16.2.29:8080
export https_proxy=http://172.16.2.29:8080
export no_proxy=localhost,orcamo.jp
```

## 2.5 VPN OFF の場合

glclient2 では環境変数に設定のため、VPN OFF にしてもプロキシ設定が解除されません。下記コマンドで環境変数を削除してください。

```
unset http_proxy
unset https_proxy
unset no_proxy
```

### 3 ルータ型 VPN 向けプロキシサーバー情報

---

ホスト	ポート
203.178.80.84	8080

プロキシ除外サイトに \*.rece \*.info \*.orcamo.jp を指定する。

#### ▲留意事項

ルータ型 VPN の場合、接続先切替画面から[インターネット状態]と[VPN 状態]の切り替えが可能です。

下記プロキシ設定手順は、[VPN 状態]の時、必要なものになるので、[インターネット状態]の時は設定しないようにしてください。


#### 3.1 プロキシサーバーの条件

- http/https を許可
  - 下記接続先を許可
    - － Windows／ウイルス対策ソフト関連
    - － 認証局／タイムスタンプ関連
    - － 日医標準レセプトソフト関連
- ※上記接続先は変更する場合があります。

## 3.2 Windows (Windows 10)

「設定」－「ネットワークとインターネット」－「プロキシ」にて、以下のように設定します。

- プロキシサーバーを使うを「オン」
- アドレス 「203.178.80.84」
- ポート 「8080」
- 次のエントリで始まるアドレス以外にプロキシサーバーを使います。エントリを区切るにはセミコロン(;)を使います。 「\*.rece;\*.info;\*.orcamo.jp;2.2.2.1」

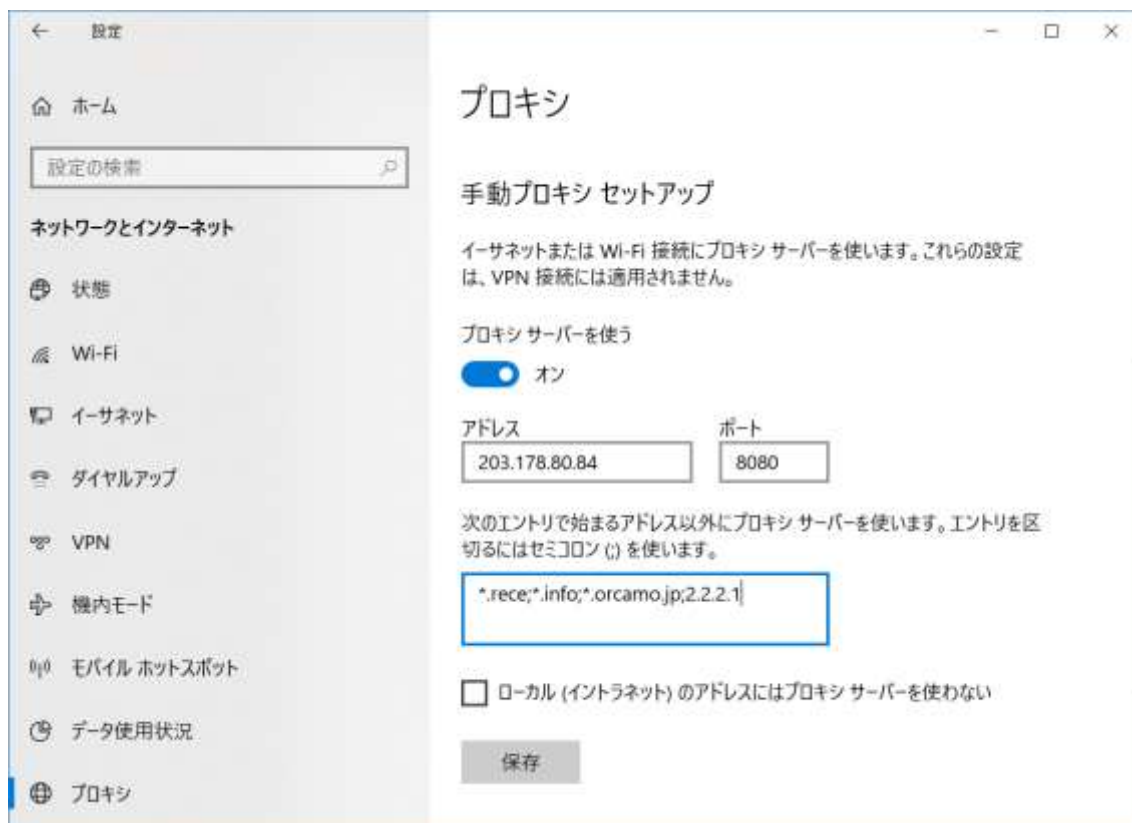




### 3.3 monsiaj

Windows の VPN 接続時に設定されるプロキシサーバーは Java には反映されないため、個別に設定します。

monsiaj ランチャーの追加システムプロパティに以下を追加します。

```
http.proxyHost=203.178.80.84
http.proxyPort=8080
http.nonProxyHosts=*.orcamo.jp
```

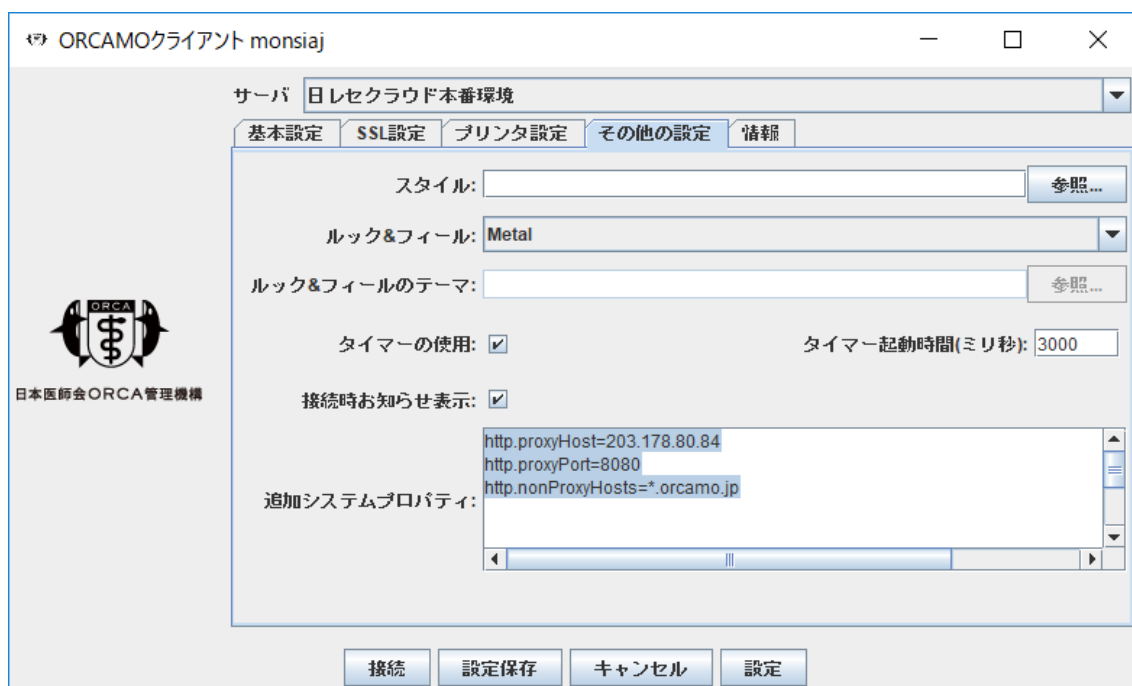

monsiaj 追加システムプロパティ

## 3.4 glclient2

以下の内容を環境変数として登録してください。

```
export http_proxy=http://203.178.80.84:8080
export https_proxy=http:// 203.178.80.84:8080
export no_proxy=localhost,orcamo.jp
```

## 3.5 VPN OFF の場合

Windows では、全体の設定のため、VPN OFF にしてもプロキシ設定が解除されません。

「設定」－「ネットワークとインターネット」－「プロキシ」にてプロキシサーバーを使うを「オフ」にしてください。

Ubuntu では、環境変数に設定のため、VPN OFF にしてもプロキシ設定が解除されません。下記コマンドで環境変数を削除してください。

```
unset http_proxy
unset https_proxy
unset no_proxy
```